



Singular 45

Panel acústico decorativo



Descripción

El detalle de las ranuras inclinadas en V del panel Singular 45, acentúa la textura y el color únicos y consistentes de la familia de paneles Singular, al tiempo que añaden la sensación de un dinamismo en calma.

Con la misma amplia gama de colores y propiedades acústicas que los paneles Singular, también Singular 45 está en la misma línea de eficacia y estética que los otros productos de esta familia.

Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. 40 % no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13504-1:2018. Tecnalía.
Dimensiones	500 x 500 mm - 600 x 600 mm. 600 x 1200 mm – 1200 x 1200 mm.
Espesores	12 – 15 – 19 – 25 – 30 mm.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	8 de Pet. 24 termofusionados.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.

Ventajas

Singular 45 ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

Aplicaciones


Separadores, mamparas, paneles acústicos de pared y techos, revestimientos.

Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.



Mural revestido con paneles Singular 45.

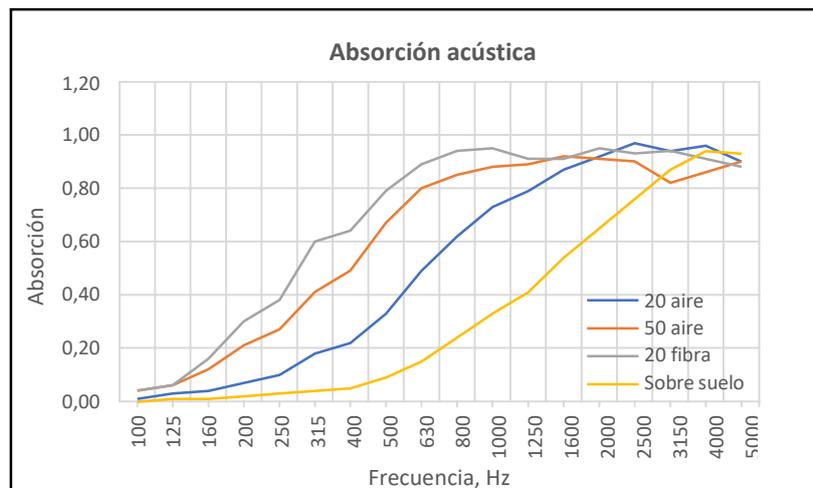

Absorción acústica de un panel Singular 12 mm espesor según normas AS ISO 354 y ASTM C453 =

Gap aire 20 mm = 0,35 S – 0,52 NRC

Gap aire 50 mm = 0,68 S – 0,70 NRC

Fibra 20 mm = 0,77 S – 0,75 NRC

Directo al suelo = 0,28 S - 0,30 NRC

Ventajas

Singular 45 ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

Opciones


Los paneles Singular 45 se pueden suministrar cortados según planos.

Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.



Paneles ranurados amorfos en techos y paredes.

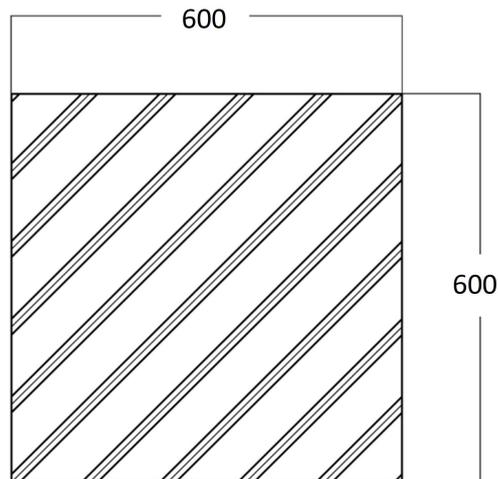



Gama de colores

