



# FESTO

Baffles escultóricos de PET



## Descripción

Los techos absorbentes Festo, diseñados para reducir el ruido ambiental en oficinas, o en cualquier otro recinto o espacio, son paneles con elementos lineales incorporados para ser instalados sobre perfilería modular. Las lamas están disponibles en tres formas y cuatro formatos diferentes acopladas a un techo modular y absorbente. Todo el conjunto ha sido fabricado de Pet.

El conjunto **Festo** ha sido diseñado, sencillo y decorativo, pensando en su reciclabilidad y cumple los estrictos códigos de sostenibilidad y reacción al fuego.

## Especificaciones


Naturaleza	100 % Pet reciclado.
Dimensión placa	12 x 600 x 600 mm.
Dimensiones lamas	12 x 100 x 570 mm. 12 x 150 x 570 mm. 12 x 150 x 1170 mm. 12 x 200 x 1170 mm.
Formas	Fijadas a la placa absorbente. Rectangular, angular y curva.
Absorción acústica	NRC 0,65 – 0,75. 0,90.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501. Tecnalía.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Aplicación	Techos.
VOC	Cumple (Cal 01350).

## Opciones de instalación


**Festo** es muy versátil, ya que las placas se pueden instalar en orientaciones diferentes, como alineada, reflejada, girada o aleatoria para crear un diseño característico a gran escala.



## Rectangulares

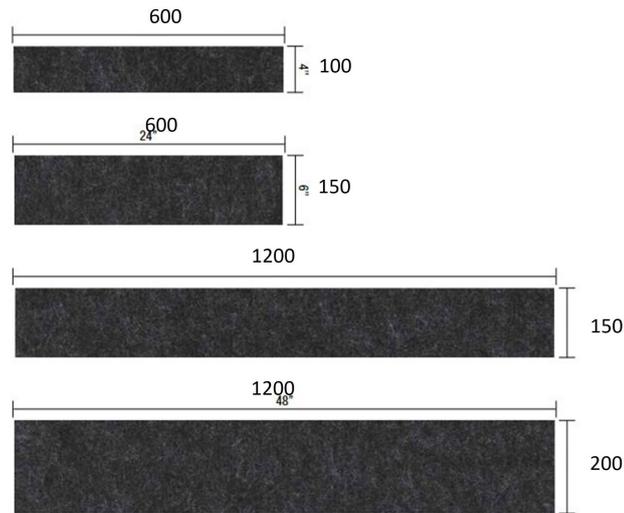


## Angulares

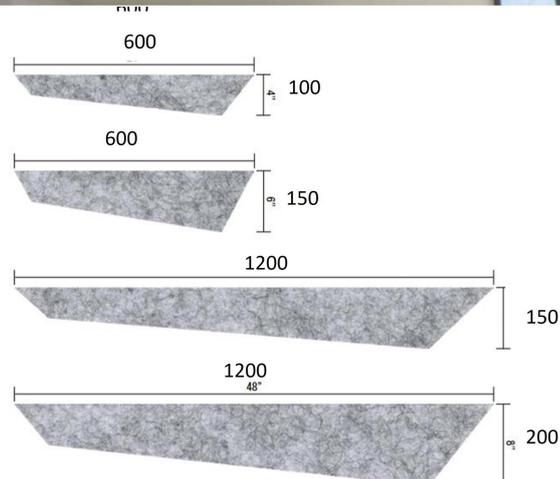



## Curvas

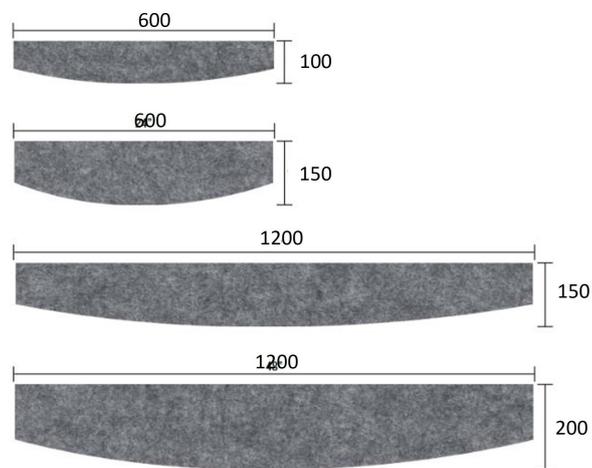

### Información adicional

- Los conjuntos **Festo** pueden instalarse sobre perfilería vista ya existente o nueva.
- No se requiere herramientas, solamente una escalera de mano.
- Se instalan rápidamente y han sido diseñados para ser reinstalados una y otra vez.
- Las variaciones en tonalidad, la mezcla de las fibras, el color, así como las manchas y otras imperfecciones superficiales leves son una característica inherente de este producto e inevitables. Pueden existir ligeras variaciones de un lote a otro.





### Absorción de humedad

Expuesto a una atmósfera entre el 50 % y el 95 % de humedad relativa durante cuatro días, la humedad absorbida es menos del 0,2 % por volumen. Los sistemas **Festo** son 100 % poliéster y no se degrada con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las oficinas.

### Toxicidad

El PET no es tóxico ni alergénico y se clasifica de la misma manera que la madera. El conjunto **Festo** no contiene ningún producto químico de la Lista Roja (EPA, USA). Está libre de retardantes del fuego, ftalatos y de urea formaldehído.

### Reciclabilidad

Los techos **Festo**, diseñados para el medioambiente, su fabricación está basada en un bajo consumo de energía y están hechos de PET totalmente reciclado. Han sido diseñados para el desmontaje, con todos sus componentes para ser fijados sin adhesivos o colas.

### Mantenimiento

Los techos **Festo** se pueden limpiar y no destiñen. Las lamas se pueden personalizar bajo pedido.

### Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul