



## BAZA

Panel acústico pixelado



### Descripción

Los paneles Baza, con un diseño pixelado y contemporáneo, están disponibles en una amplia gama de perforaciones. Se pueden instalar solos o combinado con otro panel suplementario para crear hermosas pantallas acústicas y revestimientos de pared.

Con opciones de diseño ilimitadas, cada panel lo podemos suministrar cortado de una manera intrincada y combinar con un panel complementario, a juego o en contraste, para lograr una estética única en paredes o techos. Con este sistema se puede experimentar una mejor absorción del ruido con una instalación fácil, y así disfrutar de una amplia gama de colores neutros y vibrantes para adaptarse a cualquier espacio.

Los paneles Baza no han sido concebidos para ser instalados como panel independiente, sino en combinación entre ellos. De esta manera, mejoran su entorno con estilo, textura, contraste y profundidad, al mismo tiempo que crea un ambiente armónico con una absorción acústica superior.

### Ventajas


- Los paneles Baza son la solución perfecta para transformar su espacio.
- Por su diseño, son visualmente atractivos.
- Son una opción de contemporaneidad e innovadores.
- Se pueden instalar tanto en paredes como en techos. En este caso como nube o techo.
- Bajos costos de instalación en ambas opciones.
- Elevada capacidad de absorción.
- Totalmente compatibles con el Medioambiente y reciclables al 100 %.



## Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado). Pet (40 % no reciclado).
Aplicaciones	En paredes y techos interiores.
Espesores	12 – 15 – 19 – 25 – 30 <sup>±10</sup> mm.
Dimensiones	1220 x 2440 mm.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13504-1:2018. Tecnalía.
Otras dimensiones,	A considerar.
Acabados	Pet texturizado.
Resistente	Humedad, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Opciones de las juntas	Biseladas o a testa.
Reciclabilidad	100 % reciclable.

### Absorción acústica:

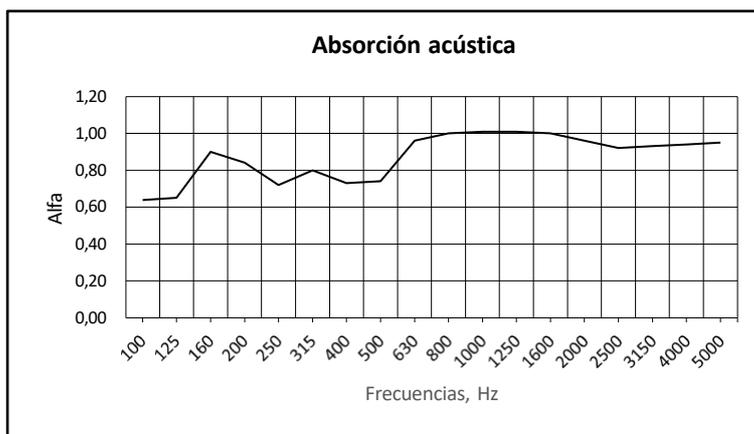

Absorción acústica del tipo Plano según Norma AS 1045 – 1998: NRC = 0,85.

Panel similar 20 mm espesor suspendido del techo a 400 mm.

## Aplicaciones

Los paneles Baza se instalan en espacios interiores. Adecuados para oficinas, salas de reuniones, call centres, despachos de ejecutivos, etc.

## Características

- Una gama estándar de acabados y superficies decorativas.
- Una mayor selección de tipos de perforaciones.
- Amplia gama de formatos y diseños. Posibilidad de personalizar.
- Los acabados pueden coordinarse con otros elementos decorativos del recinto.
- Excelente resistencia a las impactos.
- Superficie vista adaptada a sus especificaciones.
- Gama de perforaciones estándar o personalizadas.
- Bordes estándar y márgenes perimetrales o customizados.
- Perfiles de los bordes y detalles superficiales de acuerdo con sus especificaciones.
- Soporte de fijaciones en la parte oculta.

## Instalación

Los paneles de pared **Baza** deben instalarse sobre un apoyo perimetral en función de los espacios y los paneles de techo deben instalarse mediante suspensiones metálicas o bien fijados directamente al techo mediante pletinas de Pet. Aconsejamos consultar con Petcom los tipos de fijación.


## Absorción de humedad

La fibra de PET, cuando se expuso a un ambiente de 50 °C y con una humedad relativa del 90 % durante cuatro días, mostró una absorción de humedad de menos del 0,03 % en peso. Las fibras de PET no son afectadas por la humedad, el moho y no se pudren o deterioran en situaciones de uso previstas.



### Diseñados para el medio ambiente

Fácil de desinstalar y separar de acuerdo con los sistemas de reciclaje apropiados, los paneles **Baza** pueden ser reciclado.

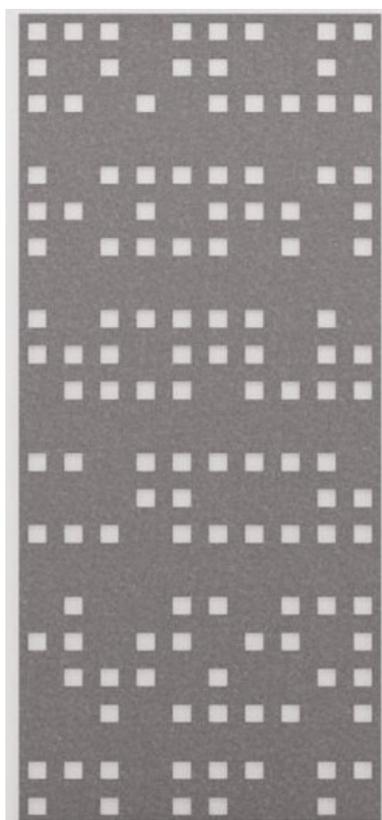

### Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul